

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Ławki do ustawienia na plaży - 16 sztuk**

| | |
|--------------------|---|
| Długość ławki | - 100 cm |
| Wysokość siedziska | - od 40 do 43 cm |
| Wysokość ławki | - 85-88 cm |
| Boki ławki: | - konstrukcja stalowa z blachy o grubości 6mm , zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe |

Dodatkowe informacje:

- Szczepble o przekroju 40x30 mm, wykonane z drzewa liściastego-buk, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, malowane w kolorze orzech;
- Elementy stalowe malowane metodą proszkową, kolor RAL 7030, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych głęboko penetrującym podkładem grzybobójczym z biocydami
- Szczepble mocowane do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów;
- Siedzisko i podparcie wzmocnione stalowym płaskownikiem zapobiegającym wykręceniu się Szczepbli;
- Mocowanie do podłoża za pomocą śrub;
- Oferowane ławki na plaże – winny być tożsame co do kolorystyki oraz kształtu z posiadanymi przez Zamawiającego (tożsame z ławkami przedstawionymi na załączonym zdjęciu). Zamawiający nie dopuszcza innego kształtu, koloru niż będące w jego posiadaniu;
- Dopuszczalna odchyłka w wymiarach +/- 1%

2. Ławki dla Osób z Niepełnosprawnościami (do 120 cm szerokości) - 4 sztuki

| | |
|---------------------|---|
| Długość ławki | - 120 cm |
| Wysokość siedziska | - od 40 do 43, krawędź siedziska zaokrąglona |
| Głębokość siedziska | - 40-42 cm |
| Wysokość ławki | - 85-88 cm |
| Boki ławki: | - konstrukcja stalowa z blachy o grubości 6mm , zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe |

Dodatkowe informacje:

- Szczegły o przekroju 40x30 mm, wykonane z drzewa liściastego- buk, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, malowane w kolorze orzech
- Elementy stalowe malowane metodą proszkową, kolor Ral 7030, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych głęboko penetrującym podkładem grzybobójczym z biocydami
- Szczegły mocowane do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów.
- Siedzisko i podparcie wzmocnione stalowym płaskownikiem zapobiegającym wykręceniu się szczegły.
- Mocowanie do podłoża za pomocą śrub
- Oferowane ławki OzN – winny być tożsame co do kolorystyki oraz kształtu z posiadanymi przez Zamawiającego (tożsame z ławkami przedstawionymi na załączonym zdjęciu. Zamawiający nie dopuszcza innego kształtu, koloru niż będące w jego posiadaniu.

Do ławek dla OzN Zamawiający wymaga zamontowania dodatkowych trzech podłokietników – kolorystyka podłokietników winna być tożsama z ławkami dla OzN. Stalowe podłokietniki na każdym końcu oraz jeden na środku ławki na wysokości 22-30 cm nad siedziskiem, zabezpieczone antykorozyjnie.

3. Ławki dla Osób z Niepełnosprawnościami (do 100 cm szerokości) - 6 sztuk


| | | |
|---------------------|---|---|
| Długość ławki | - | 100 cm |
| Wysokość siedziska | - | od 40 do 43, krawędź siedziska zaokrąglona |
| Głębokość siedziska | - | 40-42 cm |
| Wysokość ławki | - | 85-88 cm |
| Boki ławki: | - | konstrukcja stalowa z blachy o grubości 6mm , zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe |

Dodatkowe informacje:

- Szczegły o przekroju 40x30 mm, wykonane z drzewa liściastego- buk, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, malowane w kolorze orzech
- Elementy stalowe malowane metodą proszkową, kolor Ral 7030, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych głęboko penetrującym podkładem grzybobójczym z biocydami
- Szczegły mocowane do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów.
- Siedzisko i podparcie wzmocnione stalowym płaskownikiem zapobiegającym wykręceniu się szczegły.
- Mocowanie do podłoża za pomocą śrub
- Oferowane ławki OzN – winny być tożsame co do kolorystyki oraz kształtu z posiadanymi przez Zamawiającego (tożsame z ławkami przedstawionymi na załączonym zdjęciu. Zamawiający nie dopuszcza innego kształtu, koloru niż będące w jego posiadaniu.

Do ławek dla OzN Zamawiający wymaga zamontowania dodatkowych dwóch podłokietników – kolorystyka podłokietników winna być tożsama z ławkami dla OzN. Stalowe podłokietniki na każdym końcu oraz jeden na środku ławki na wysokości 22-30 cm nad siedziskiem, zabezpieczone antykorozyjnie.

.Rysunek poglądowy:

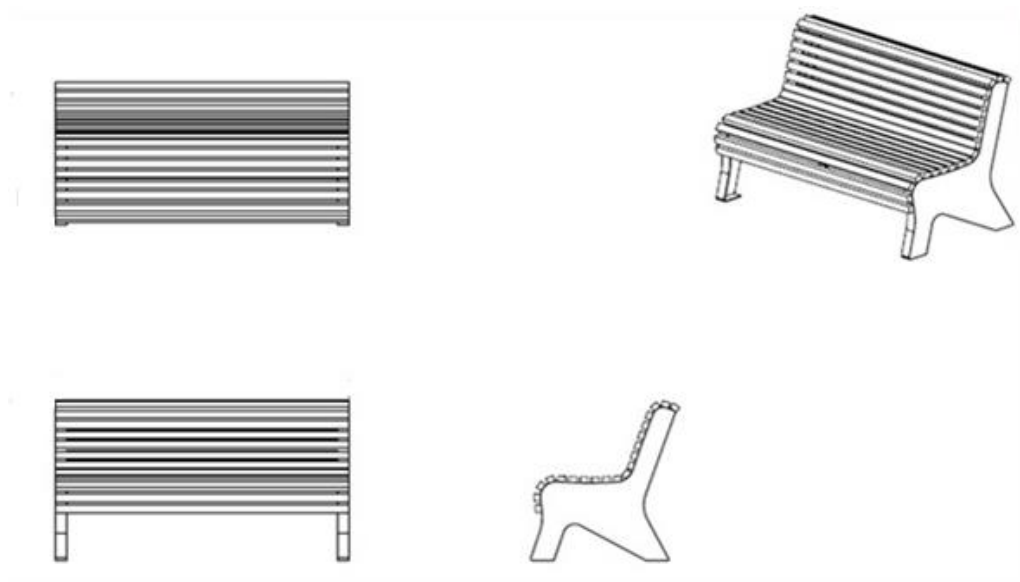



4. Pozostałe Informacje uzupełniające:

4.1. Wykonawca udzieli gwarancji na:

- a) elementy drewniane - 12 miesięcy
 - b) elementy stalowe - 12 miesięcy
- od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

4.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt Wykonawcy w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Sopotu.